



Hunter Douglas

Paneles Single Skin / Alusion

Información General

Paneles arquitectónicos de espuma de aluminio, los cuales ofrecen una serie de soluciones arquitectónicas y acústicas tanto para aplicaciones interiores como exteriores. Estos paneles son fabricados mediante la inyección de aire en aluminio fundido, el cual contiene una fina dispersión de partículas de cerámica que estabiliza las burbujas formadas por el aire. Se elabora a partir de acero reciclado y es 100% reciclable.

Producto	Material	Espesor (mm)	Peso (Kg/m2)
Alusion Large Cell	Aluminio	12.7	3.3
		25.4	4.32
		43.2	6.05
Alusion Mid Cell		12.7	5.59
		25.4	8.38
Alusion Smal Cell		12.7	6.60
		25.4	10.41




HunterDouglas
Architectural

www.hunterdouglas.cl

Planta: +562 2394 0000

Showroom: +562 2394 0000

Información de Circularidad

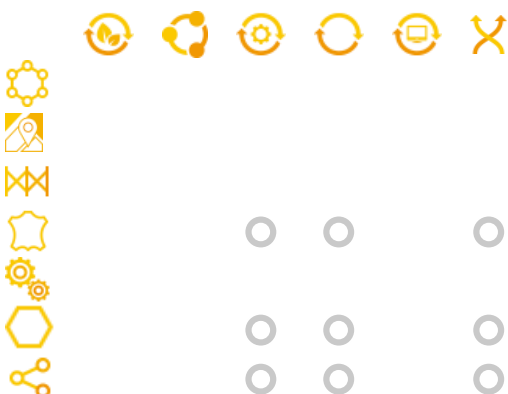

Los Paneles Single Skin/Alusion, trabajan en 3 capas de las 7S:

En la Piel del edificio, en la categoría de **Fachadas**, aplicado como revestimiento exterior.

En el Espacio interior del edificio, en las categorías de **Revestimientos interior** y **cielos**, aportando con acondicionamiento acústico y aplicaciones retroiluminadas.

En los Objetos, en las categorías de **Mobiliario** y **Decoración y accesorios**, aplicado como señaléticas, mobiliario de diseño, entre otros.

Los proyectos que integren este componente, aplican 3 estrategias de circularidad en el marco ReSOLVE:

Optimise Optimizar

En esta estrategia se aplican las acciones de **Diseño eficiente y adaptable**, mediante el diseño para distintos sistemas de instalación, tamaños y terminaciones disponibles, además su forma modular permite adaptabilidad en los requerimientos de la edificación o de los usuarios. Este componente responde a una la **Producción y construcción eficiente**, ya que se produce bajo criterios de sustentabilidad y reducción de emisiones, residuos y consumo de energía. Por otra parte su forma modular y estandarizada permite una rápida instalación optimizando los procesos. Finalmente, está presente la **Eficiencia de materiales**, ya que los paneles se elaboran a partir de materiales con contenido reciclado de pre y post consumo.

Loop Ciclo

En esta estrategia se aplica la acción de **Aplicación útil de materiales**, ya que los paneles son elaborados de aluminio con contenido pre consumo proveniente de chatarra del proceso de fundición, desechos de recortes y sobrantes del proceso de laminado y extrusión o desechos de espuma de aluminio del proceso de elaboración, recortes y sobrantes del dimensionamiento de planchas, aluminio con contenido reciclado post-consumo proveniente de chatarra de aluminio recolectado de diversos orígenes (construcción, conductores, envases, etc.). Los paneles alcanzan un 75% de contenido reciclado bajo la metodología LEED (Chile GBC). La siguiente acción es **Diseño para el desmontaje**, mediante la instalación de sistema registrable, como revestimiento exterior con perfilera oculta, lo que permite desmontar el componente cuando requiera mantenimiento, reparación o reemplazo.

Exchange Intercambiar

En esta estrategia se aplica la acción de **Uso de fuentes alternativas**, al reemplazar el uso de nuevas materias primas por materiales de pre y post consumo.

Más información

Ficha de producto contribución a certificación LEED disponible en [Portal Verde](#) ChileGBC®

[Ficha técnica Alusion](#) Hunter Douglas®

[Brochure sustentabilidad](#) Hunter Douglas®